

Dimenzije - garaže

Vse navedene mere so minimalne mere! Odstopanja so dovoljena le v okviru predpisov (DIN 18330, 18331), kakor tudi DIN 18202**
Vse dimenzije so v cm.


Dovoz do garažnega mesta ima lahko maksimalno 3 % padec oziroma maksimalno 10 % vzpona.

Če v ponudbi ni drugače specificirano, se načeloma uporabljajo standardne dimenzije ploščadi 230 cm oziroma 460 cm. Večje dimenzije sistemov se dobavljajo le na osnovi popraševanja - ponudbe in ustreznega doplačila.

Širine ploščadi 250, 260 in 270 cm so posebne izvedbe. Ploščadi za obremenitve 2300 kg so namenjene uporabi za večja vozila, kot npr. Mercedes-Benz S-razred, BMW 7, Audi A8 itd. Zahtevajte ponudbo!


Vmesne stene

Enojna ploščad (2 vozili)




Potreben prostor B	Svetla širina ploščadi
260	230
270	240
280	250
290	260
300	270

Dvojna ploščad (4 vozila)



Potreben prostor B	Svetla širina ploščadi
490	460
515	480
535	500

Kombinacija ploščadi (6 vozil)



Potreben prostor B	Svetla širina ploščadi
750	460 + 230
785	480 + 240
815	500 + 250
825	500 + 260
835	500 + 270


Potrební preboji na vmesnih stenah za električno in hidravlično napeljavo. Preboje po montaži pustite odprte!

Širina dovozne poti
650, 600, 550 cm (po GaVo)**
650, 625, 600 cm (po GaVo)**
Bavarska

Možne kombinacije širin.


Stebri pred poglobitvijo

Enojna ploščad (2 vozili)




Potreben prostor stena-steber B	stebler B1	svetla širina ploščadi
250	240	230
260	250	240
270	260	250
280	270	260
290	280	270

Dvojna ploščad (4vozila)



Potreben prostor stena-steber B	stebler B1	svetla širina ploščadi
480	470	460
505	490	480
525	510	500

Kombinacija ploščadi (6 vozil)

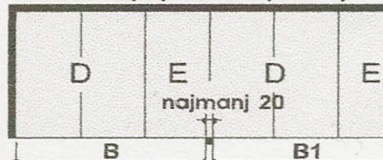


Potreben prostor stena-steber B	stebler B1	svetla širina ploščadi
740	730	460 + 230
775	765	480 + 240
805	795	500 + 250
815	805	500 + 260
825	815	500 + 270

Širina dovozne poti
650, 600, 550 cm (po GaVo)**
650, 625, 600 cm (po GaVo)**
Bavarska

Možne kombinacije širin.


Stebri v poglobitvi

Enojna ploščad (2 vozili)




Potreben prostor stena-steber B	stebler B1	svetla širina ploščadi
255	250	230
265	260	240
275	270	250
285	280	260
295	290	270

Dvojna ploščad (4vozila)



Potreben prostor stena-steber B	stebler B1	svetla širina ploščadi
485	475	460
505	500	480
525	520	500

Kombinacija ploščadi (6 vozil)

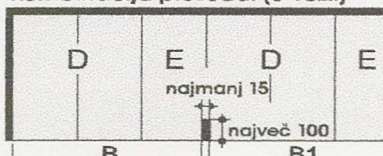

Potreben prostor stena-steber B	stebler B1	svetla širina ploščadi
745	735	460 + 230
775	765	480 + 240
805	795	500 + 250
815	805	500 + 260
825	815	500 + 270

Širina dovozne poti
650, 600, 550 cm (po GaVo)**
650, 625, 600 cm (po GaVo)**
Bavarska

Možne kombinacije širin.

Opozorilo

Pri parkiranju širših vozil ali pri dvovratnih športnih modelih lahko zaradi neupoštevanja navedenih maksimalnih širin ploščadi, odvisna od modelov, prihaja do problemov pri vstopanju ali pri izstopanju iz vozila. Priporočamo, da posebej pri velikih, izvenstandardnih vozilih povečate širino dovozne poti, kar je še posebej pomembno (zaradi omejenega uvoznega kroga) za vse stranske parkirne sisteme.

Za stranske - krajne ploščadi ali ploščadi z vmesnimi stenami priporočamo, da uporabite naše najširše ploščadi. Vozila, ki so širša kot 190 cm, zahtevajo širino ploščadi vsaj 270/500 cm, kar edino omogoča neoviran vstop in izstop iz vozila.