

Tehnični list Parkirna ploščad "Wöhr Parklift" 440

Enojna ploščad = 2 osebni vozili
Dvojna ploščad = 4 osebna vozila

Primerna za uporabo v stanovanjsko-poslovni gradnji. Samo za stalne, znane uporabnike ali izvedbo po predhodnem dogovoru s proizvajalcem!*




* V primerih (poslovne zgradbe, hoteli ...), ko sistem uporabljajo (samo zgornji nivo ploščadi) zunanji uporabniki se, prostim, posvetujejo z nami, ker so potrebne

V ponudbi so tudi ploščadi s posiljenimi obremenitvami. Prosimo, zahtevajte dodatne podatke!

Obe ploščadi sta horizontalno povezani. Maksimalna obremenitev ploščadi je 2000 kg.

☒ = Obvezno samo pri garaži z navojnimi vrati x = 10/15 cm

☒ = Odvisno od dobavitelja, projekcijska odločitev!

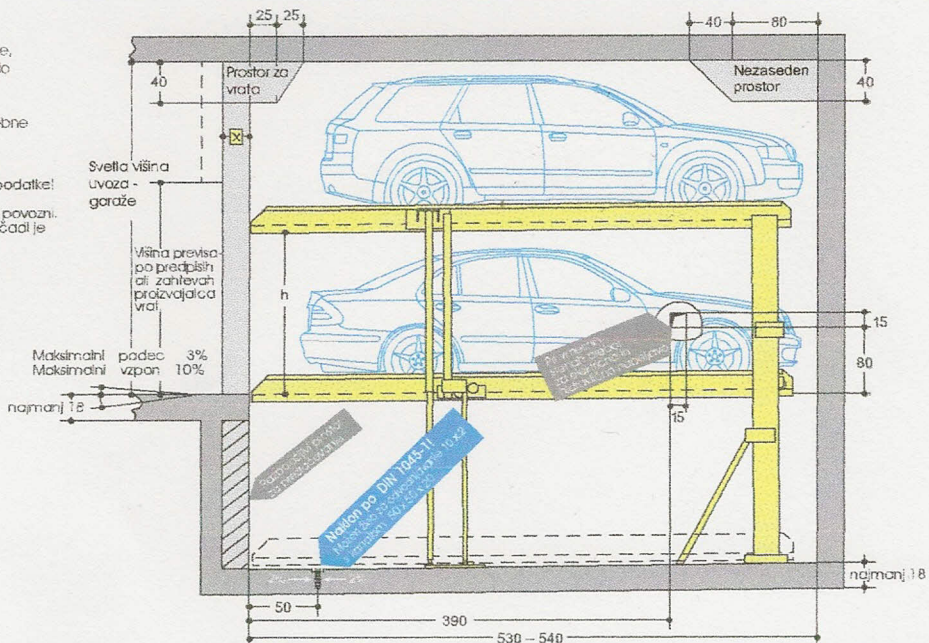


Mere so v cm.

Možne izvedbe:


Standardna: Parklift 440-185/180

Kompaktna: Parklift 440-170/165


Komfortna: Parklift 440-200/195



- Spodaj:** za vozila do 165 cm višine (npr. MB A-Klasse, E-Klasse Opel Omega, Astra, VW Golf V). Razdalja med ploščadima h = 170 cm
- Zgoraj:** za vozila do 150 cm višine (npr. Audi A3 do A6; BMW-Touring; Opel-Caravan; VW-Variant, vendar brez strešnih nosilcev).
- V primeru, da je **zgoraj** parkirano vozilo do višine 165 cm, mora biti višina uvoza vsaj 355 cm.





- Spodaj:** za vozila do 150 cm višine (npr. Audi A3 - A6, BMW-Touring, Opel-Caravan, VW-Variant; vedno brez strešnih nosilcev). Razdalja med ploščadima h = 150 cm
- Zgoraj:** za vozila do 150 cm višine (npr. Audi A3 - o A6, BMW-Touring, Opel Caravan, VW-Variant, vendar vedno brez strešnih nosilcev).



- Spodaj:** za vozila do 180 cm višine, maksimalna obremenitev 2000 kg npr. Ford Galaxy, Mazda MPV, Opel Zafira, Renault Espace, VW Sharan) Razdalja med ploščadima h = 185 cm.
- Zgoraj:** za vozila do 150 cm višine.
- V primeru, da je **zgoraj** parkirano vozilo do višine 165 cm, mora biti svetla višina uvoza vsaj 370 cm.
- V primeru, da je **zgoraj** parkirano vozilo do višine 180 cm, mora biti svetla višina uvoza vsaj 385 cm.

Podatki o vozilih: (standardna vozila)

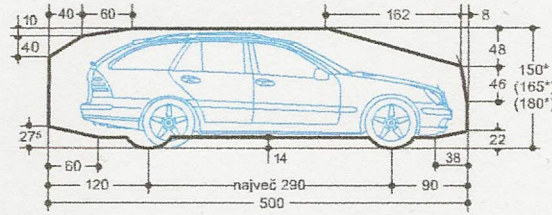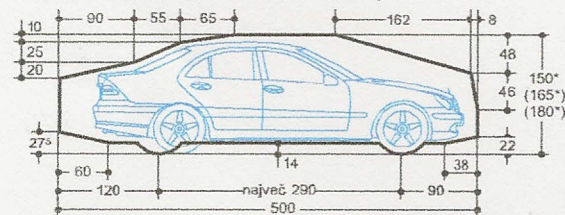

* Celotna višina osebnega vozila skupaj s strešnim nosilcem ali nosilcem antene ne sme presegati tukaj navedenih maksimalnih vrednosti

Opozorilo:

- Osebna vozila maksimalne širine 190 cm (glej tabelo na strani 2). Za večja vozila npr. za vozila z dvema zunanji ogledaloma, priporočamo širino ploščadi najmanj 250 cm.
 - Zaradi stalnega trenda večanja vozil priporočamo dolžino gradbene jame 540 cm. To vam bo omogočalo večje varnostne odmike za večja vozila tudi v bodoče.
 - Na robu gradbene jame je potrebno na osnovi ISO 3864 standarda namestiti 10 cm široko rumeno-črno oznako. (glej »Statika in gradbena izvedba« na strani 3).
 - Pridržujemo si pravico konstrukcijskih sprememb, kakor tudi sprememb zaradi izvedbenih detajlov in na osnovi razvoja tehnologij ter okoljskih predpisov.
- ** V primerih, ko v Sloveniji ni ustreznega predpisa, se sklicujemo na veljavno evropsko/nemško zakonodajo!

Otto Wöhr GmbH
Postfach 1151
D-71288 Fritolzheim

Telefon: (07044) 46-0
Telefax: (07044) 46-140
E-mail: info@woehr.de
Internet: www.woehr.de

NAGRA d.o.o.
Mlinska ulica 22
SI-2000 Maribor

Telefon: +386 2 250 15 87
Telefax: +386 2 250 15 86
E-pošta: info@nagra.si
Internet: www.nagra.si

W Ö H R
AUTO
PARKSYSTEME

racionaliziramo parkiranje
nagra