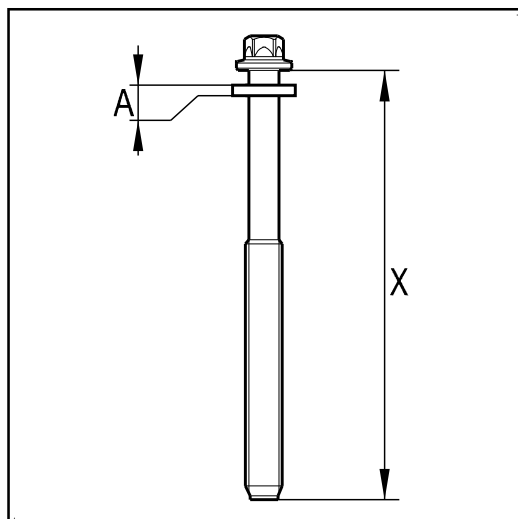
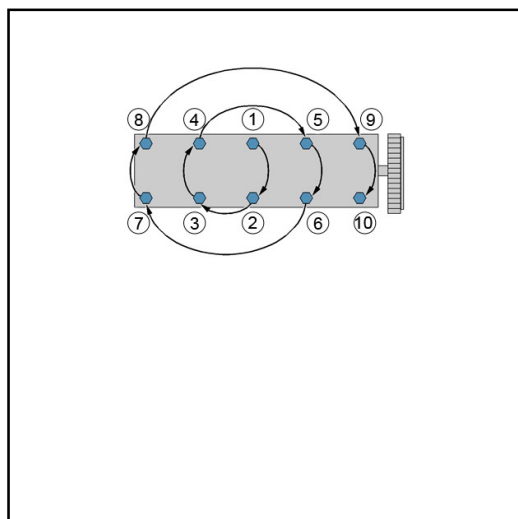


ZNAČILNOSTI : VIJAK GLAVE MOTORJA - ZATEGOVANJE GLAVE MOTORJA :*VBRIZGAVANJE TU5JP4***1. Vijak glave motorja**

Shema : B1DP16FC

A : Debelina podložke = $4 \pm 0,2$ mm .X : Dolžina pod glavo novih vijakov = $122 \pm 0,3$ mm .**OBVEZNO** : Vijakov glave motorja, katerih dolžina presega 122,6 mm, ne uporabite ponovno .**2. Zategovanje glave motorja****2.1. Vrstni red zatezanja**

Shema : B1DP05BC

2.2. Način privitja**OBVEZNO** : Opravite sledeča opravila : Vijak za vijakom po vrstnem redu od 1 do 10 . Popuščanje : Upoštevajte obratni vrstni red (od 10 do 1) .

Opravite sledeča opravila :

- Zatezanje pri $2 \pm 0,2$ m.daN (reda velikosti od 1 do 10)
- Kotno privitje pri 260 ± 5 ? (reda velikosti od 1 do 10)

OPOMBA : Opravite kotno privijanje v 1 ali 2 potezah .

POZOR : Ponovno privijanje glave motorja je po posegu prepovedano .